

ThermTec

WILD PRO

Monoculare Termico Wild Pro Series Manuale Utente





Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



V1.0

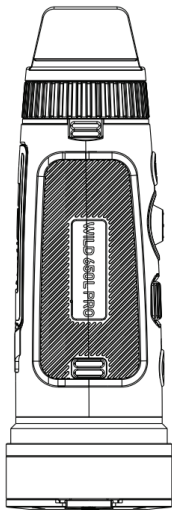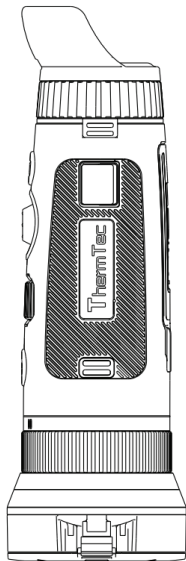

Indice

Informazioni su questo manuale	4		
Informazioni normative	5		
Introduzione alla sicurezza	7		
1. Introduzione	11		
1.1 Descrizione del dispositivo	11		
1.2 Caratteristiche	12		
1.3 Scenari di applicazione	12		
1.4 Aspetto	13		
2. Contenuto della confezione	16		
3. Guida operativa	17		
3.1 Ricarica	17		
3.2 Accensione/Spengimento	18		
3.3 Pulsanti e comandi	19		
3.3.1 Combinazioni di pulsanti e introduzione	19		
3.3.2 Regolazione dell'obiettivo	20		
3.3.3 Funzionamento del joystick	20		
		3.3.3.1 Zoom	20
		3.3.3.2 Telemetro laser	21
		3.3.3.3 Commutazione pseudo-colore	21
		3.3.4 Acquisizione/Registrazione	23
		3.4 Impostazioni	23
		3.4.1 Impostazioni	23
		3.4.2 Impostazioni di sistema	25
		3.4.3 Connessione di rete	31
		3.4.3.1 Download dell'app	31
		3.4.3.2 Connessione tramite hotspot	31
		3.4.4 Gestione file	32
		3.5 Lettura dati	34
		3.6 Aggiornamento del software di sistema	34
		4. Dati tecnici	35
		4.1 Dimensioni e disegno del prodotto	36
		4.2 Specifiche	38

Informazioni su questo manuale

COPYRIGHT © 2026 ThermTec Technology Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Tutte le informazioni, inclusi, a titolo esemplificativo, testi, immagini e grafici, sono di proprietà di ThermTec Technology Co., Ltd. o delle sue consociate (di seguito denominate "ThermTec"). Il presente manuale d'uso (di seguito denominato "il Manuale") non può essere riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, in tutto o in parte, con alcun mezzo, senza la previa autorizzazione scritta di ThermTec. Salvo diversa indicazione, ThermTec non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito al presente Manuale.

Il presente Manuale si applica al monoculare termico.

Il Manuale include istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Immagini, grafici, illustrazioni e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono fornite a solo scopo descrittivo ed esplicativo. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso, a causa di aggiornamenti del firmware o per altri motivi.

INFORMAZIONI REGOLAMENTARI

Questo prodotto e, se applicabile, anche gli accessori in dotazione sono contrassegnati con il marchio "CE" e sono pertanto conformi alle norme europee armonizzate applicabili, elencate nella Direttiva 2014/53/UE (RED), nella Direttiva 2014/30/UE (EMC), nella Direttiva 2014/35/UE (LVD) e nella Direttiva 2011/65/UE (RoHS).

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://www.thermeyetec.com/declaration-of-conformity/>



Bande di frequenza e potenza (per CE). Le bande di frequenza e i limiti nominali di potenza di trasmissione (irradiata e/o condotta) applicabili alle seguenti apparecchiature radio sono i seguenti:

Wi-Fi 2,4 GHz (da 2,4 GHz a 2,4835 GHz), 17 dBm

Per il dispositivo sprovvisto di alimentatore, utilizzare l'alimentatore fornito da un produttore qualificato. Consultare le specifiche del prodotto per i requisiti di alimentazione dettagliati.

Per i dispositivi sprovvisti di batteria, utilizzare la batteria fornita da un produttore qualificato. Consultare le specifiche del prodotto per i requisiti dettagliati della batteria.



Questo prodotto contiene una batteria ed è conforme al Regolamento (UE) 2023/1542. La batteria non può essere smaltita come rifiuto urbano indifferenziato nell'Unione Europea. Consultare la documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulla batteria.



La batteria è contrassegnata da questo simbolo, che può includere lettere per indicare la presenza di cadmio (Cd) o piombo (Pb). Per un corretto riciclaggio, restituire la batteria al fornitore o a un punto di raccolta autorizzato. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.recyclethis.info.

UKCA

Questo prodotto e, se applicabile, anche gli accessori forniti, sono contrassegnati con la sigla "UKCA" e sono pertanto conformi alle seguenti direttive: Radio Equipment Regulations 2017, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

RoHS

Questo prodotto e, se applicabile, anche gli accessori forniti, sono contrassegnati con la dicitura "RoHS" e pertanto sono conformi ai requisiti della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RoHS rifusa" o "RoHS 2").



Direttiva RAEE 2012/19/UE: I prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclaggio, restituire questo prodotto al fornitore locale al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, oppure smaltirlo presso gli appositi punti di raccolta. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.recyclethis.info.



Direttiva 2006/66/CE e sua modifica 2013/56/UE (Direttiva sulle batterie): Questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita come rifiuto urbano indifferenziato nell'Unione Europea. Consultare la documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata da questo simbolo, che può includere lettere per indicare la presenza di cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per un corretto riciclaggio, restituire la batteria al fornitore o a un punto di raccolta designato. Per ulteriori informazioni, consultare il sito: www.recyclethis.info.

INTRODUZIONE ALLA SICUREZZA

Queste istruzioni hanno lo scopo di garantire che l'utente possa utilizzare il prodotto correttamente, evitando pericoli o danni materiali. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza prima dell'uso.

Trasporto

- Durante il trasporto, conservare il dispositivo nella confezione originale o in una simile.
- Conservare tutti gli involucri dopo aver disimballato il prodotto per un eventuale utilizzo futuro. In caso di guasto, è necessario restituire il dispositivo al produttore con l'imballaggio originale. Il trasporto senza l'imballaggio originale potrebbe danneggiare il dispositivo e l'azienda non si assumerà alcuna responsabilità.
- Non far cadere il prodotto né sottoporlo a urti fisici. Tenere il dispositivo lontano da interferenze magnetiche.

Alimentazione elettrica

- Se nella confezione del dispositivo è incluso un alimentatore, utilizzare esclusivamente quello fornito. Se non è incluso alcun alimentatore, assicurarsi che l'alimentatore o un altro tipo di alimentazione sia conforme alle normative sulle fonti di alimentazione limitate. Consultare l'etichetta del prodotto per i parametri di uscita dell'alimentatore.
- Assicurarsi che la spina sia correttamente collegata alla presa di corrente.
- NON collegare più dispositivi a un singolo alimentatore, per evitare surriscaldamento o rischi di incendio dovuti a sovraccarico.
- La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 10 Watt, richiesto dall'apparecchiatura radio, e un massimo di 10,4 Watt per ottenere la massima velocità di ricarica.

Batteria

- Il dispositivo supporta una batteria agli ioni di litio rimovibile. La tensione e la capacità nominali della batteria
- sono 3,6 V/3300 mAh.

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato. Sostituire solo con una 07 batteria dello stesso tipo o equivalente.

- Le batterie di dimensioni non idonee non possono essere installate e potrebbero causare spegnimenti anomali.
- La sostituzione impropria della batteria con un tipo non corretto può invalidare i sistemi di sicurezza (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio).
- Se necessario, acquistare le batterie consigliate dal produttore.
- Le batterie acquistate dagli utenti devono essere conformi alle normative internazionali in materia di sicurezza delle batterie (ad esempio, le norme EN/IEC).
- Utilizzare batterie fornite da produttori qualificati. Consultare le specifiche del prodotto per i requisiti dettagliati della batteria.
- Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.
- **ATTENZIONE:** Rischio di cortocircuito, incendio o esplosione se la batteria è danneggiata. L'uso frequente, le cadute, gli urti, la corrosione o la compressione della batteria possono causare danni, tra cui crepe nell'involucro, distacco delle piastre o perdite di liquido o gas interni, ecc.
- Se la batteria è danneggiata, interromperne immediatamente l'utilizzo e smaltirla secondo le istruzioni.
- Rimuovere la batteria se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo.
- Per la conservazione a lungo termine della batteria, assicurarsi di caricarla completamente ogni 2 mesi per garantirne la qualità. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni.
- La batteria integrata non può essere smontata. Se necessario, contattare il produttore per la riparazione.
- Assicurarsi che la temperatura della batteria sia compresa tra 0 °C e 50 °C (32 °F e 122 °F) durante la ricarica.
- Non gettare la batteria nel fuoco o in un forno caldo, né schiacciarla o tagliarla meccanicamente, poiché ciò potrebbe provocare un'esplosione.
- Non lasciare la batteria in ambienti con temperature estremamente elevate o bassa pressione atmosferica, poiché ciò potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Verificare che non vi siano materiali infiammabili entro 2 m dal caricabatterie durante la ricarica.
- NON posizionare il dispositivo con la batteria o la sola batteria vicino a fonti di calore o fiamme.
- Evitare la luce solare diretta.
- NON lasciare la batteria alla portata dei bambini.

- Questo prodotto contiene una batteria a bottone/a pastiglia. Se la batteria a bottone/a pastiglia viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.
- Se il vano batterie non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si sospetta che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Manutenzione

- Se il prodotto non funziona correttamente, si prega di contattare il rivenditore o il centro assistenza più vicino. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi causati da riparazioni o manutenzioni non autorizzate.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima di smontare e riparare il dispositivo da parte di personale qualificato.
- Controllare le superfici ottiche dell'obiettivo, dell'oculare, del telemetro, ecc. Se necessario, rimuovere polvere e sabbia dalle ottiche utilizzando strumenti e solventi specifici (è preferibile utilizzare un metodo senza contatto).
- Se l'apparecchiatura viene utilizzata in modo non conforme alle specifiche del produttore, la protezione offerta dal dispositivo potrebbe risultare compromessa.
- Pulire le superfici esterne delle parti in metallo, plastica e silicone con un panno morbido e pulito. Non utilizzare sostanze chimiche aggressive, solventi, ecc., poiché potrebbero danneggiare la vernice.

Utilizzo dell'ambiente


- Assicurarsi che l'ambiente di funzionamento soddisfi i requisiti del dispositivo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra -20 °C e 50 °C e l'umidità di esercizio tra il 5% e il 95%.
- NON esporre il dispositivo a radiazioni elettromagnetiche elevate o ad ambienti polverosi.
- NON puntare la lente verso il sole o altre fonti di luce intensa.
- Collocare il dispositivo in un ambiente asciutto e ben ventilato.
- Quando si utilizza un'apparecchiatura laser, assicurarsi che la lente del dispositivo non sia esposta al raggio laser, altrimenti potrebbe bruciarsi.

- Evitare di installare l'apparecchiatura su superfici vibranti o in luoghi soggetti a urti (la negligenza può causare danni all'apparecchiatura).
- Questa apparecchiatura non è adatta all'uso in luoghi in cui è probabile la presenza di bambini.

Emergenza

- Se dal dispositivo fuoriescono fumo, odori o rumori, spegnerlo immediatamente, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il centro assistenza.

Laser



Quando si utilizza un'apparecchiatura laser, assicurarsi che la lente del dispositivo non sia esposta al raggio laser, altrimenti potrebbe bruciarsi. Le radiazioni laser emesse dal dispositivo possono causare lesioni agli occhi, ustioni alla pelle o a sostanze infiammabili. Prima di attivare la funzione di misurazione laser, assicurarsi che non vi siano persone o sostanze infiammabili davanti alla lente del laser. Non lasciare il dispositivo in luoghi accessibili ai minori. Secondo le norme IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 e EN 50689:2021, questo prodotto laser è classificato come prodotto laser di Classe 1 e prodotto laser per uso domestico.

1 Introduzione

1.1 Descrizione del dispositivo

La serie di monocoli termici Wild Pro è progettata con un NETD < 15 mK, un rilevatore a infrarossi non raffreddato da 12 μ m e un display OLED ad alta definizione da 1600 \times 1200. Grazie all'algoritmo di riconoscimento delle immagini basato sull'intelligenza artificiale, offre immagini nitide in diverse condizioni di illuminazione, anche in completa oscurità, fornendo immagini affidabili e di alta qualità per le attività notturne. È in grado di visualizzare bersagli in movimento ed è adatta all'uso in ambienti esterni. Il dispositivo può essere ampiamente utilizzato per la ricerca e il salvataggio, la caccia, ecc.



1.2 Caratteristiche

- Rivelatore a infrarossi non raffreddato da 12 μm , NETD < 15 mK;
- Zoom digitale continuo 1x-4x;
- Telemetro laser integrato nell'obiettivo con portata fino a 1000 m;
- Vari colori pseudo;
- Design con joystick e rotella di messa a fuoco per un utilizzo con una sola mano;
- Meccanismo anti-bruciatura del rivelatore;
- Apertura super ampia per una migliore capacità di cattura della radiazione termica;
- Risoluzione 1600*1200 con display OLED da 0,5 pollici;
- Fino a 6 ore di funzionamento continuo con batteria al litio;

1.3 Scenari applicativi

- Osservazione degli animali
- Avventura all'aria aperta
- Forze dell'ordine e della sicurezza
- Ricerca e soccorso d'emergenza

1.4 Aspetto



Wild 650 DL Pro

NO.	Descrizione
1	Protezione Coprilente
2	Pulsante accensione
3	Manopola Fuoco
4	Joystick
5	Foto/Video
6	Regolazione diottria
7	Oculare
8	Compartimento Batteria
9	Porta Type-C
10	Modulo Laser
11	Anello Dual FOV



Wild635L Pro

NO.	Descrizione
1	Protezione Copilente
2	Pulsante accensione
3	Manopola Fuoco
4	Joystick
5	Foto/Video
6	Regolazione diottria
7	Oculare
8	Compartimento Batteria
9	Porta Type-C
10	Modulo Laser



Wild650L Pro

NO.	Descrizione
1	Protezione Coprilente
2	Pulsante accensione
3	Manopola Fuoco
4	Joystick
5	Foto/Video
6	Regolazione diottria
7	Oculare
8	Compartimento Batteria
9	Porta Type-C
10	Modulo Laser

2 Contenuto



Monocolo (x1)



Panno lente (x1)



Manuale utente(x1)



Scheda di assistenza e supporto (x1)



Borsa (x1)



Tracolla (x1)



Cinghia da polso (x1)



Caricabatteria (x1)



Batterie al litio (x2)



Cavo USB (x1)

3

Guida operativa

3.1 Ricarica

Ecco due metodi per caricare il dispositivo: ricarica del dispositivo e ricarica della batteria.

Ricarica del dispositivo:

Collega il dispositivo e l'alimentatore direttamente con un cavo di tipo C per accendere il dispositivo. In alternativa, collega il dispositivo al PC per esportare i file. Segui i passaggi seguenti per caricare la batteria:

- Solleva il coperchio della porta USB.
- Inserisci il cavo in dotazione nella porta USB.
- Inserisci l'altra estremità del cavo in una fonte di alimentazione USB.



Ricarica della batteria:

Wild Pro ha adottato un design con batteria sostituibile e ricaricabile. Le batterie possono essere rimosse e caricate direttamente, il che migliora notevolmente la durata del dispositivo.



3.2 Power On/Off

Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere il dispositivo.






Nota:


- La batteria deve essere completamente carica prima dell'uso.
- La batteria deve essere rimossa in caso di lunghi periodi di inutilizzo.

3.3 Pulsanti e comandi

3.3.1 Combinazioni di pulsanti e introduzione

Prima di accedere al menu principale			
Icona	Pressione singola	Pressione lunga	Doppia pressione
	Modo Standby	On/Off	N/A
	Cattura Foto	Registra Video	N/A

Icona	Su	Giù	Sinistra	Destra		Centro	
	Zoom in	Zoom out	Telemetro LRF	Pressione singola	Pressione prolungata	Click breve	Doppia Pressione
				Palette Colori	Modolità Contorno	Calibrazione	Menu

Dopo essere entrati nel menu principale					
Icona	Su	Giù	Sinistra	Destra	Pressione breve
	Muovi su	Muovi giù	Esci dal sub-menu	Apri il sub-menu	Conferma

3.3.2 Regolazione dell'obiettivo


Regolazione diottrica

Guardando attraverso l'oculare, regolare la posizione della livella diottrica per ottimizzare la nitidezza dell'immagine sul display OLED.



Messa a fuoco dell'obiettivo

Regola manualmente la messa a fuoco dell'obiettivo quando non riesci a vedere la scena chiaramente.



Selezione e commutazione del campo visivo

Per regolare la lunghezza focale da 25 mm a 50 mm.



Nota: è necessario attivare la funzione di limitazione quando si cambiano i due obiettivi diversi. Questa funzione è presente solo nel Wild 650DL Pro.

3.3.3 Funzionamento del joystick

3.3.3.1 Zoom

Spingi il joystick in avanti per ingrandire, e viceversa.

)



3.3.3.2 Telemetro laser

Spingere il joystick verso sinistra per attivare il telemetro laser.



3.3.3.3 Interruttore pseudo-colore

Spingere brevemente il joystick verso destra per cambiare i colori pseudo.



Sono disponibili in totale sei pseudocolori (bianco acceso, nero acceso, rosso acceso, verde, oro, viola) tra cui l'utente può scegliere.




Bianco



Nero




Rosso



Verde



Oro



Viola

3.3.4 Cattura/Registrazione

Acquisizione di immagini

Premi il pulsante Cattura per scattare foto. L'icona della foto nell'angolo in alto a sinistra lampeggerà una volta.



Registrazione video

Tieni premuto il pulsante Capture per avviare la registrazione video. L'icona di registrazione inizierà a lampeggiare nell'angolo in alto a sinistra e il timer si avvierà. Tieni premuto di nuovo per interrompere la registrazione.





3.4 Impostazioni

Seleziona "Impostazioni" e fai doppio clic sul joystick per accedere al menu delle impostazioni. Nota: seleziona muovendo il joystick e premi brevemente il joystick per confermare la selezione.

3.4.1 Settaggio



Premere per accedere al menu Impostazioni immagine. Sono presenti cinque sottomenu per le impostazioni dell'immagine: "Modalità immagine", "Nitidezza", "Riduzione rumore", "Luminosità" e "Contrasto".



Impostazioni immagine





Modo	Forest	<p>Forest: I dettagli dell'immagine verrebbero migliorati in qualche modo. Target: Forma del bersaglio eccezionale, più adatta a condizioni meteorologiche avverse.</p>	
Sharpness	0-10	<p>Regola la nitidezza dell'immagine per rendere i bordi più definiti. Il valore consigliato è 5.</p>	
Denoise	0-10	<p>Regola il rumore dell'immagine per renderla più nitida. Il valore consigliato è 5.</p>	
Brightness	1-10	<p>Regola la luminosità dell'immagine per renderla più luminosa. Il valore consigliato è 5.</p>	
Contrast	1-10	<p>Regola il contrasto dell'immagine per rendere il soggetto più evidente. Il valore consigliato è 5.</p>	

3.4.2 Impostazioni di sistema

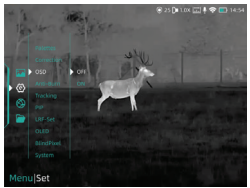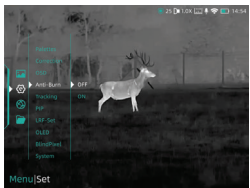Premere il joystick per confermare l'impostazione e accedere al menu Impostazioni di sistema. Selezionare la scelta muovendo il joystick e premere brevemente il joystick per confermare la selezione.




Impostazioni di sistema		
Palettes	Colore bersaglio	È possibile allestire un totale di sei tavolozze. 
Correzione	/	La modalità di correzione dell'immagine può essere impostata su Automatica o Manuale. 



OSD	On-screen display	Attiva questa funzione per decidere se le icone del menu vengono visualizzate nei video registrati. 
Anti-Burn	/	Funzione anti-burn del rilevatore, attivabile/disattivabile. 



Anti-Burn	/	<p>Non appena rileva raggi nocivi, il sistema attiva automaticamente la protezione.</p> 
Tracking	/	<p>Attiva il rilevamento della temperatura per contrassegnare in tempo reale sullo schermo l'obiettivo con la temperatura più elevata.</p> 
PIP	Picture in picture	<p>Nell'immagine, la parte centrale della croce è ingrandita di 2 volte.</p> 
Ranging	LRF-Set	<p>Include le informazioni predefinite relative alla posizione del sensore LRF. Attenzione: in questa sezione non è consentita alcuna modifica.</p> 


Ranging	LRF-Set	
OLED	Modo	<p>L'utente può impostare il modello desiderato.</p> 
OLED	Tinta	<p>Grigio, blu, viola e rosso sono colori opzionali per l'OLED.</p> 
OLED	Luminosità	<p>Qui è possibile regolare la luminosità per rendere l'immagine più chiara o più scura. Il valore può essere impostato da 1 a 5.</p> 

Blind Pixel	/	<p>Il pixel cieco nell'immagine può essere sostituito. Possiamo sostituire i pixel associati, salvare le impostazioni correnti o annullare l'operazione.</p> 	System Shutdown	<p>È possibile impostare lo spegnimento automatico del dispositivo dopo 30 o 60 minuti, oppure disattivare la funzione.</p> 
System Audio	Audio	<p>Attiva o disattiva la funzione audio.</p> 	System Joystick	<p>Personalizza la gamma di sensibilità del joystick in ciascuna direzione, in modo da adattarlo al meglio alle esigenze e ai requisiti individuali.</p> 

System	Logo	<p>Il logo sullo schermo può essere attivato o disattivato.</p> 
System	Time	<p>Qui è possibile impostare l'ora e la data.</p> 
	Date	

System	M/yd	<p>L'unità di misura della distanza può essere impostata in metri o iarde.</p> 
System	Lang	<p>Qui è possibile impostare la lingua di sistema.</p> 

System	Version	<p>Qui è possibile consultare le informazioni relative alla versione corrente.</p> 
System	Reset	<p>Qui è possibile reimpostare le impostazioni delle immagini.</p> 

System	Update	<p>È possibile regolare e aggiornare il sistema del dispositivo.</p> 
--------	--------	---

3.4.3 Connessione di rete

Seleziona l'icona Internet e premi il joystick per accedere al menu Connessione di rete.




3.4.3.1 App Download

È possibile scaricare l'app "ThermTec Outdoor" tramite il codice QR presente sulla confezione, sul manuale d'uso o qui sotto.



3.4.3.2 Connessione via Hotspot

Attiva l'hotspot del dispositivo.

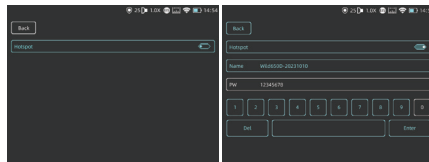


- Connect mobile client with device's hotspot.
- After the connection, you could control devices freely with APP (ThermTec Outdoor).

3.4.4 Gestione dei file



Seleziona File e premi il joystick per accedere al menu File. Seleziona i sottomenu Immagine e Video per visualizzare le immagini e i video e riprodurre i video.

Visualizzazione delle immagini

- Premere il joystick per selezionare i file immagine.

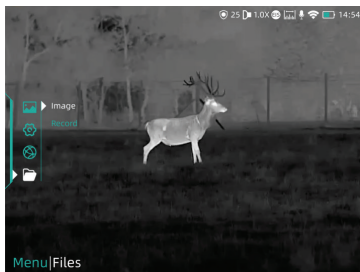


- Dopo aver selezionato una determinata immagine, premere il joystick per accedere ad ulteriori operazioni sull'immagine: è possibile eliminarla, passare alla successiva o eliminare tutte le immagini.

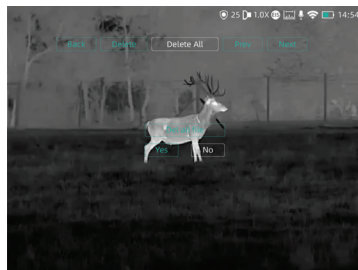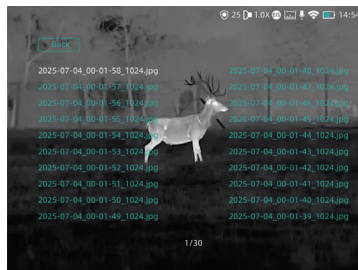


Visualizzazione video


- Seleziona Registra e premi il joystick per inserire i file video.



- Seleziona un video specifico e premi il joystick per visualizzarlo.

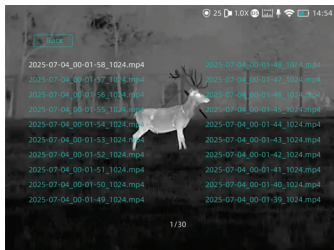

- Qui è possibile accedere ad altre operazioni: eliminare il video, passare al successivo, mettere in pausa il video o eliminare tutti i video.



3.5 Lettura dei dati

Letture dei dati

Quando si collega un display esterno, lo schermo OLED del dispositivo si spegne automaticamente. Accendere il dispositivo e collegarlo al computer tramite un cavo USB di tipo C per leggere i dati video e immagini presenti nella memoria.

Nota: i video, le immagini e i video rav registrati verranno salvati separatamente nelle cartelle denominate "record", "image" e "rav".

3.6 Aggiornamento del software di sistema

La serie Wild Pro supporta l'app "ThermTec Outdoor", che consente di trasmettere l'immagine dalla termocamera allo smartphone o al tablet tramite hotspot in tempo reale.

Aggiornamento tramite APP


- Apri l'app ThermTec Outdoor.
- Attiva l'hotspot del dispositivo e connettilo al telefono cellulare.
- Seleziona "Aggiorna" nel menu.
- Il download e l'aggiornamento saranno processi continui se è disponibile un aggiornamento.
- Al termine dell'aggiornamento, il dispositivo si riavvierà.

Aggiornamento tramite PC

- Copia il firmware di aggiornamento corrispondente nella cartella di archiviazi-



- Copia il firmware di aggiornamento corrispondente nella cartella dei file di Wild Pro. Premi il joystick per selezionare l'icona Aggiorna e il sistema visualizzerà il messaggio "Aggiorna".




- Accedi al menu Versione per verificare la versione del firmware.

4

Dati tecnici

4.1 Dimensioni e disegno del prodotto

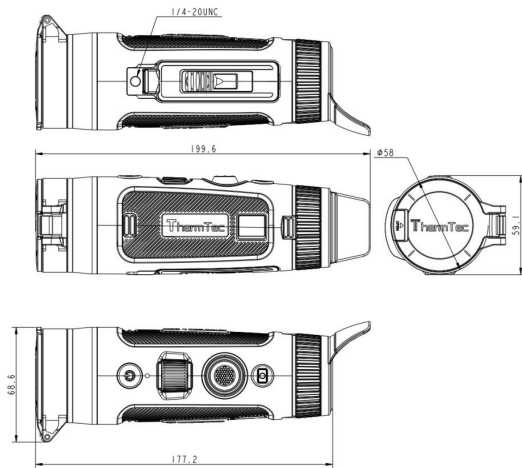


Wild635L Pro

4

Dati tecnici

4.1 Dimensioni e disegno del prodotto



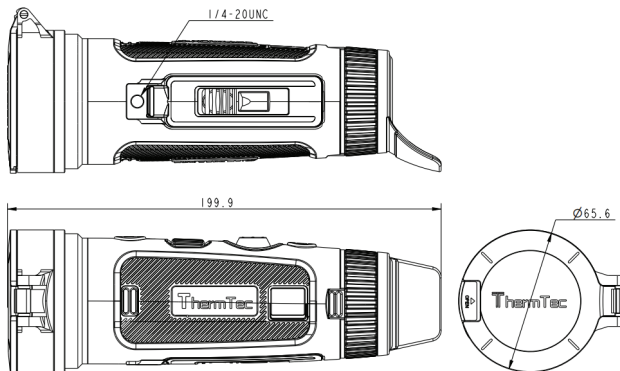


Wild650L Pro

4

Dati tecnici

4.1 Dimensioni e disegno del prodotto

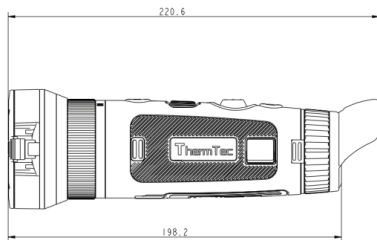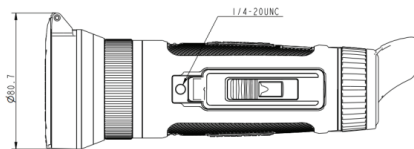

Wild 650DL Pro

4.2 Specifiche

Modello	Wild635L Pro	Wild650L Pro	Wild 650DL Pro
Microbolometro			
Risoluzione	640×512		
Passo Pixel	12µm		
NETD	< 15mK@300K		
Intervallo spettrale	8-14µm		
Frame rate	50Hz		
Distanza rilevamento	1800m	2600m	1300m/2600m
Ottica			
Obiettivo	35mm	50mm	25mm/50mm
Diaframma	F0.8	F0.9	F0.9/F0.9
m@100m	21.9×17.6	15.4×12.3	30.7×24.6/ 15.4×12.3
FOV	12.5°×10.0°	8.8°×7.0°	17.5°×14°/ 8.8°×7.0°
Ingrandimento	2.5X	3.6X	1.8X-3.6X
Zoom digitale	1-4X continuous zoom		
Sollievo oculare	20mm		
Exit pupil	8mm		
Dioftria	±5D		
Display			
Tipo	AMOLED		
Risoluzione	1600×1200		
Dimensione Display	0.5 inch		
Palette Colori	6		
Modo Immagine	Forest/Target		

Funzioni			
Photo / Video playback	Si		
Lingua	Lingue-Multiple		
Memoria integrata	64GB		
PIP	Si		
Hot track	Si		
Registrazione OSD	Si		
Prevenzione Burn	Si		
Batteria			
Batteria Interna	Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650x1)		
Durata della batteria	6 ore		
Interfaccia			
Type C	Ricarica della batteria, trasferimento dati, uscita video USB		
Hotspot	Si, App controllo remoto		
Caratteristiche			
Temperatura di esercizio	-20°C to +50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Peso, g	510±5	537±5	653±5
Dimensioni, mm	200(L)×69(W) ×60(H)±5	200(L)×76(W) ×66(H)±5	221(L)×71(W) ×81(H)±5
Accessori			
Cavo esterno	Cavo Type-C-USB		
Altri accessori	Cinghia da polso/Sacchetto protettivo/ Panno antipolvere e altro ancora.		
Telemetro LRF			
Grado di sicurezza	Class 1		
Lunghezza d'onda	905nm		
Distanza	1000m		
Precisione	±1m		



ThermTec Technology Co., Ltd.

✉ info@thermeyetec.com

🌐 www.thermeyetec.com



COPYRIGHT © 2026 ThermTec Technology Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.